


# OPTIMA<sup>®</sup>

DACHÓWKA CERAMICZNA





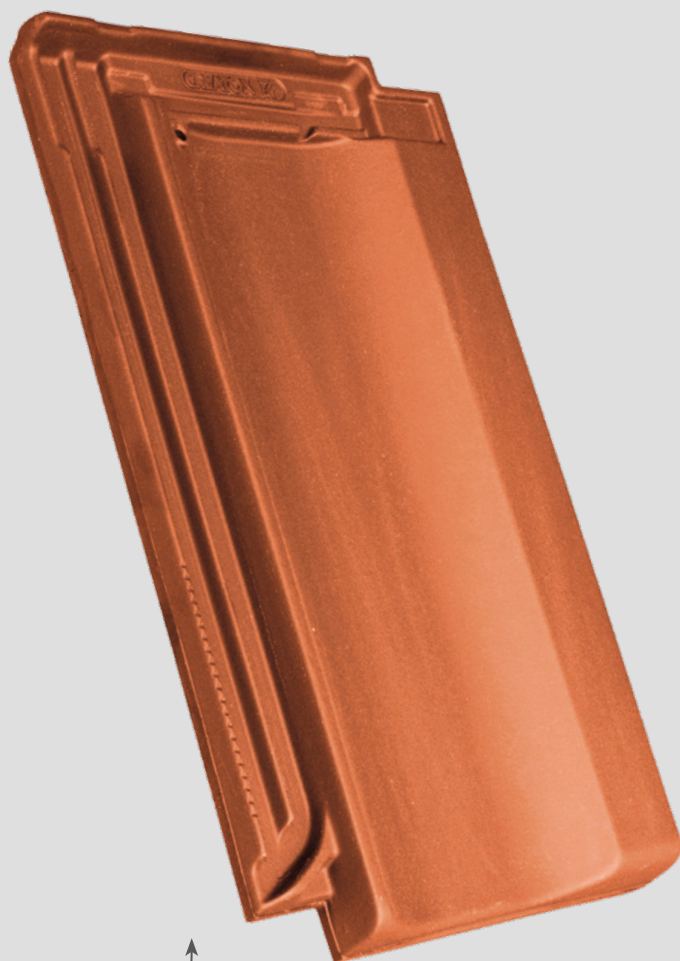


Kąt nachylenia  
połaci już od 10°

# OPTIMA®

## ZALETY

- 
**Elegancka forma dachówki o wymiarach ok. 262 x 444 mm, dostępna w bogatej palecie barw**
- 
**Tolerancja rozstawu łąt wynosząca aż 50 mm daje ogromne możliwości w zakresie montażu**
- 
**Specjalnie zaprojektowana spodnia strona dachówki zwiększa jej wytrzymałość. Pomaga w odprowadzaniu wody kondensacyjnej, która może tworzyć się pod powierzchnią dachu**
- 
**Zaawansowana konstrukcja zamków pozwala skutecznie odprowadzać wodę z połaci o nachyleniu już od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia)**

**MINIMALNE  
ZUŻYCIE**

ok. **11,9**  
szt./m<sup>2</sup>



# KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI



czewień  
winna

## NUANCE


### KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE  
miedziana  
angobowana




NUANCE  
czewień winna  
angobowana

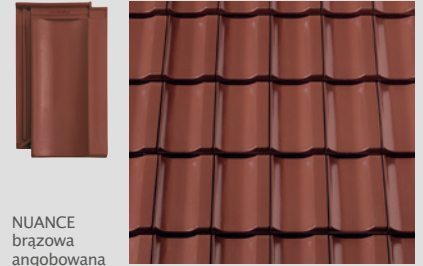


NUANCE  
brązowa  
angobowana



NUANCE  
ciemnobrązowa  
angobowana

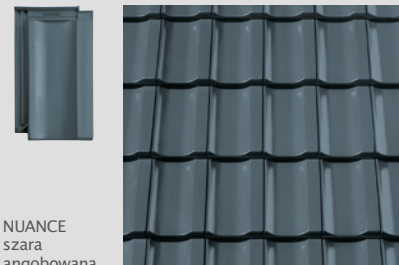

NUANCE  
szara  
angobowana

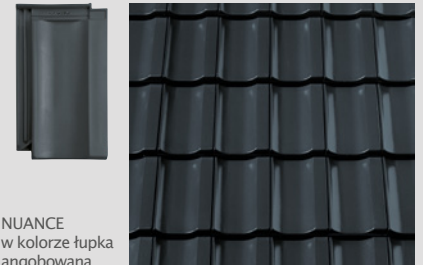


NUANCE  
w kolorze łupka  
angobowana




NUANCE  
antracytowa  
angobowana

## FINESSE

### KOLEKCJA GLAZUROWANA

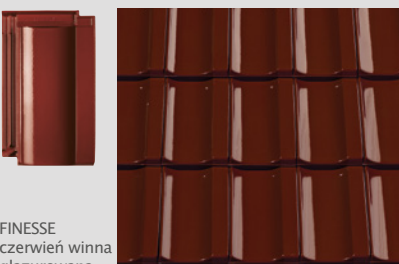

FINESSE  
czewień winna  
glazuirowana

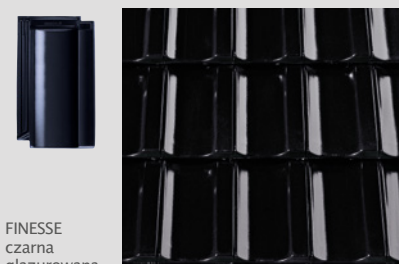

FINESSE  
czarna  
glazuirowana

# OPTIMA® - REALIZACJE



- 1 NUANCE antracytowa angobowana
- 2 NUANCE miedziana angobowana
- 3 NUANCE antracytowa angobowana
- 4 NUANCE antracytowa angobowana





# OPTIMA®

## DANE TECHNICZNE



<b>Wymiary</b>	ok. 262 x 444 mm	
<b>Szerokość krycia</b>	min.	ok. 221 mm
	śr.	ok. 222 mm
	maks.	ok. 223 mm
<b>Rozstaw łąt</b>	min.	ok. 330/350 mm*
	śr.	ok. 355 mm
	maks.	ok. 380 mm
<b>Zużycie</b>	min.	ok. 11,9 szt./m <sup>2</sup>
	śr.	ok. 12,8 szt./m <sup>2</sup>
	maks.	ok. 13,7 szt./m <sup>2</sup>
<b>Masa jednostkowa</b>	ok. 3,3 kg	
<b>Pakiet: 6 szt.</b>	<b>Paleta</b>	288 szt.

\* od 330-350 dachówka boczna wymaga przycięcia

**50** MM  
TOLERANCJI  
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



# ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka boczna  
(2,8 szt./mb)



Dachówka dwufalowa  
(2,8 szt./mb)




Dachówka wentylacyjna  
25 cm<sup>2</sup>




Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna (4,5 szt./mb)



Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna boczna



Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna dwufalowa



Ceramiczny kominek  
odpowietrzający instalację  
sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominek  
odpowietrzający instalację  
sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka  
przelotowa do kominów  
gazowych



Ceramiczna dachówka przelotowa  
antenowa Ø 60 z gumową  
nasadką




Ceramiczna dachówka  
przelotowa do systemu baterii  
solarnych



Aluminiowa dachówka  
podstawowa



Drabinka śnieżna  
Aluminiowy wspornik  
drabinki śnieżnej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25  
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stopień kominarski  
aluminiowy



Gąsior PH  
(2,6 szt./mb)



Gąsior PV  
(2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy ceramiczny  
zaokrąglony PH



Gąsior początkowy  
ceramiczny PH



Gąsior początkowy  
ceramiczny PV



Zaślepka gąsiora początkowa/  
końcowa ceramiczna PV



Zaślepka systemowa  
ceramiczna PV



Zaślepka gąsiora początkowa/  
końcowa z muszlą ceramiczna PH



Trójnik  
(łącznik gąsiorów) PH



Klamra gąsiora aluminiowa PD  
(czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX  
Klamra gąsiora ze stali  
szlachetnej PD



FIRSTFIX  
Drut montażowy PD



FIRSTFIX  
Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

# CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęgą, pięknem i siłą stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!**



\*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

CREATON Polska sp. z o.o.  
ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Tel.: +48 32 624 00 00  
[biuro@creaton.com](mailto:biuro@creaton.com)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.  
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 01.2022

